


キョーワ式BELBLOCK



構造図

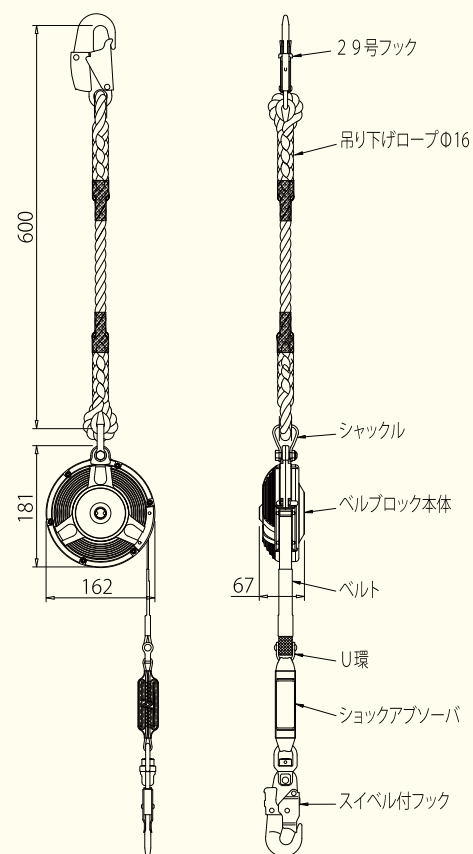

製品概要

キョーワ式ベルブロックは建築工事現場・梯子等の昇降中などで使用する小型の安全ブロックです。
また、ショックアブソーバが標準装備のため、落下時の衝撃荷重を大幅に低減されます。

特長

- 「安全帯構造指針」適合したリトラクタ式墜落阻止器具です。
- 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
- ベルトは超高強度繊維とポリエステル製の二重構造です。
- 本体ケースはガラス繊維強化樹脂を使用しており、衝撃に強く、割れにくい構造です。
- 万一の墜落時には、ロック機構の働きにより落下を最短距離で停止させます。

仕様

型式		BB-60-KYO
ベルト	幅	18mm
	公称長さ	6m
製品質量		2.2kg

性能

落下阻止性能※	落下衝撃荷重	6.00kN
	停止距離	1700mm
最大使用質量		130kg

※落下阻止性能は130kgの落下体による安全帯構造指針に基づく試験値。

※ショックアブソーバの伸び及び繰り出し量600mmを含む。

使用時のご注意(詳しくは取扱説明書をお読みください)

■設置にあたって

- 使用前に作動確認を行ってください。
- 作業より上方のしっかりとした構造物に設置してください。

■使用時

- 本製品は垂直作業用です。水平移動は少なくしてください。
- ベルトはたるんだ状態で使用しないでください。

■管理・点検

- 本製品を絶対に分解しないでください。
- 異常のあるものは当社の点検を受けてください。
- 使用、未使用に関わらず、3年以内毎に当社の定期点検を受けてください。(ベルトは2年で交換)



全国仮設安全事業協同組合員
一般社団法人仮設工業会第1種正会員

キョーワ株式会社

本 社 大阪市中央区南船場1丁目13番20号
U R L <http://www.kyowa-inc.co.jp/>

東京支店 ☎03(3669)7858 FAX03(3669)2098

横浜支店 ☎046(244)1001 FAX046(244)1033

北関東支店 ☎048(668)6181 FAX048(668)6183

東北支店 ☎022(259)6291 FAX022(259)6290

北陸支店 ☎076(269)1971 FAX076(269)1973

沖縄営業所 ☎098(992)0501 FAX098(992)0525

キョーワ北海道(株) ☎0123(27)1711 FAX0123(27)1712

大阪支店 ☎06(6782)2531 FAX0798(26)6225

神戸支店 ☎0798(26)6200 FAX0798(26)6202

名古屋支店 ☎0566(23)3411 FAX0566(23)1090

広島支店 ☎082(810)5100 FAX082(810)5101

九州支店 ☎092(936)8851 FAX092(937)0691